



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2023 № 085-17/23

**О согласовании установки
ограждающих устройств по
адресу: Новогиреевская ул., д.30**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП "О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, рассмотрев обращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Новогиреевская ул., д. 30, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств по адресу: Новогиреевская ул., д. 30 – в количестве 2-х штук (2 шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2. Уведомить, уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: Новогиреевская ул., д. 30 – решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Перово города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажа в течении трех рабочих дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Перово Тюрина А.В.

Глава муниципального округа Перово

А.В. Тюрин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома

1. Установка «Антивандального» шлагбаума откатного типа.

1.1. Место размещения шлагбаума: г. Москва, Новогиреевская ул., д. 30, при въезде на придомовую территорию.

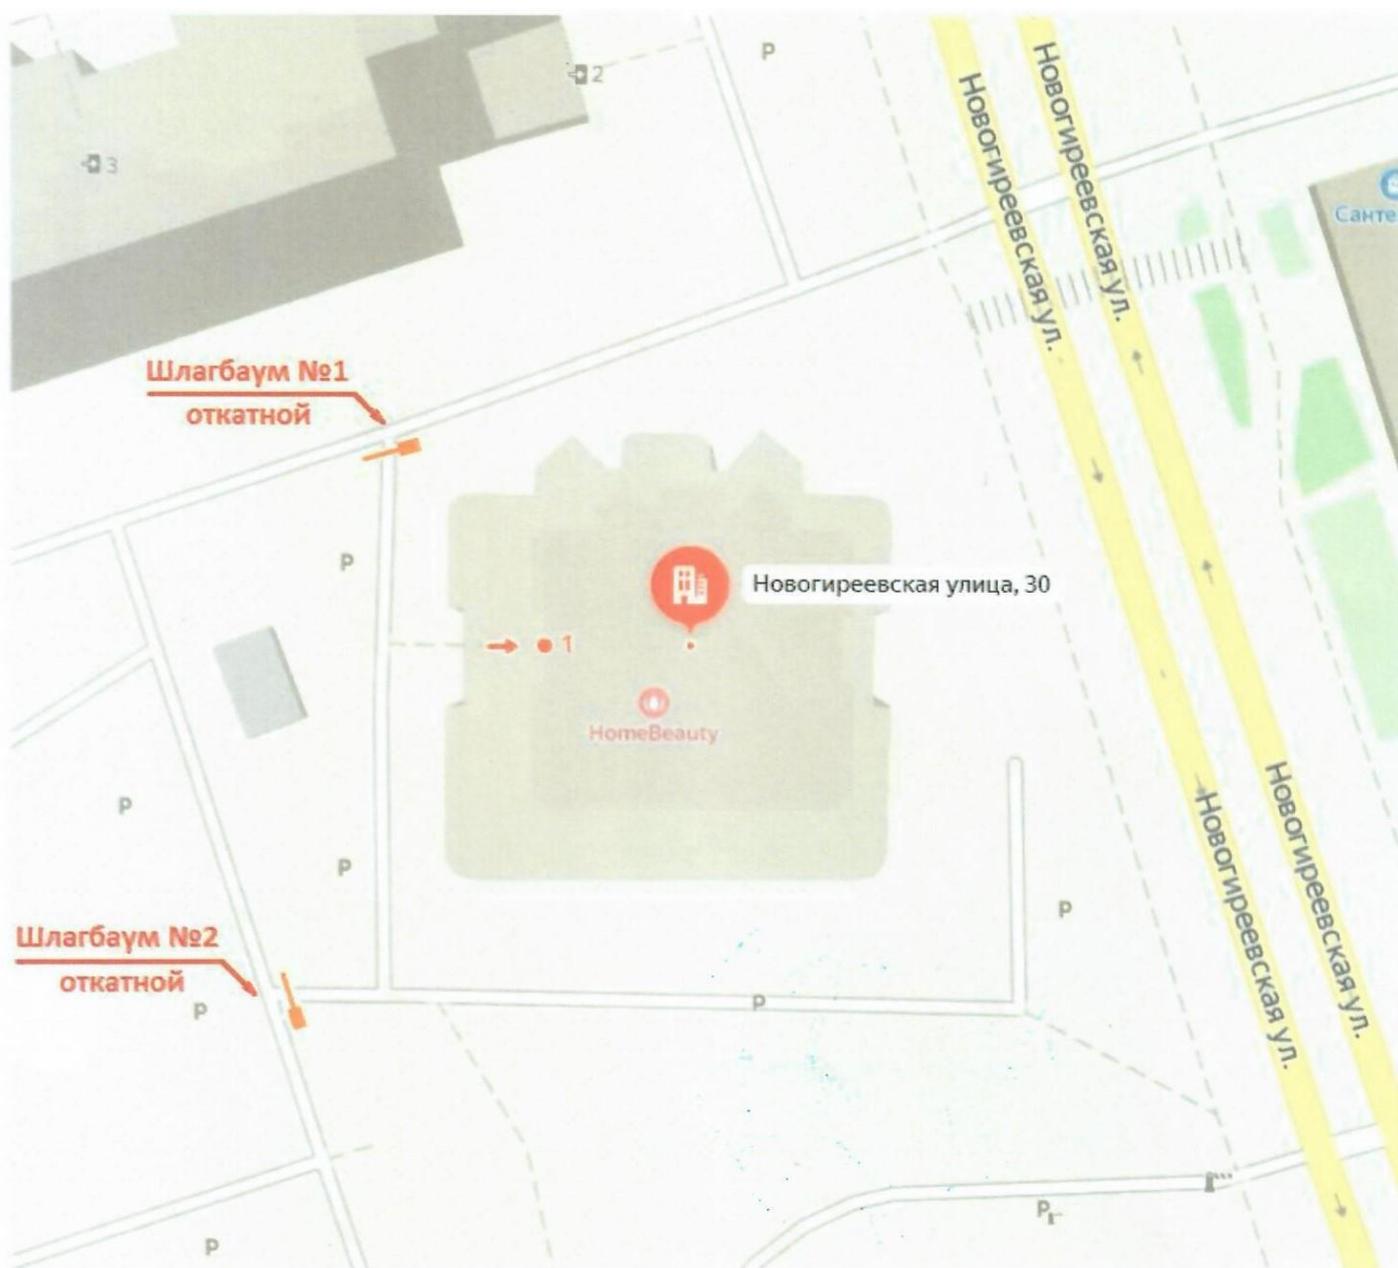


Рис. 1. Схема размещения ограждающих устройств

2. Ограждающие устройства.

2.1. Тип шлагбаума: «Антивандальный» шлагбаум откатного типа с приводом откатных ворот сертифицирован для установки в центральной России.

2.2. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – 4500 мм;
- Высота стрелы шлагбаума – 1500 мм;

2.3. Технические характеристики шлагбаума:

- Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1230*416*1260. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый.
- Приёмная стойка: труба 80*40*3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый.
- Стрела для проезда 4500мм: горизонтальные связи – 60*40*2, вертикальные – 40*40*1,5. Порошковая окраска, стандартный цвет – оранжевый.
- Закладная для бетонирования
- ROA8 Зубчатая рейка M4 30*8*1000мм оцинкованная, винтами и шайбами
- Вызывная панель BAS-IP AV-04AFD
- Связь обеспечивается посредством высокоскоростной линии ETHERNET 100mb/c
- SIP P2P/ API/WEB-интерфейс/ Вход WIEGAND-26
- Используется на объектах с повышенным уровнем безопасности
- Запись разговоров с диспетчером, диспетчер всегда на связи 24 часа в сутки. Связь с диспетчером всегда громкая без потери сигнала.
- Возможность удалённой диагностики и настройки оборудования
- Функции управления позволяют автоматически открыть шлагбаум или ворота в момент потери интернет соединения (работы у провайдеров)
- Температурный режим -40 - +70 С
- Класс степени защиты IP65(защита от пыли и воды), может эксплуатироваться на улице в любых условиях
- Размер 95*190*27 мм/Корпус металлический
- Потребление питания 6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5Вт

2.4. Внешний вид шлагбаума:

