



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2025 г. 4-2СД/25
№ _____

О согласовании установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Гришина дом 21 корп.3, дом 21 корп.4, дом 23 корп.3, дом 23 корп.4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: город Москва, улица Гришина, дом 21 корп.3, дом 21 корп.4, дом 23 корп.3, дом 23 корп.4, с учетом мнения управы района Можайский, Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Можайский в городе Москве **решил**:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Гришина, дом 21 корп.3, дом 21 корп.4, дом 23 корп.3, дом 23 корп.4 (Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Можайский в городе Москве - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Можайский в городе Москве **С.Н.Чамовских**.


**Глава внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Можайский
в городе Москве**



С.Н.Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального
округа Можайский в городе Москве
от 11 марта 2025 года № 4-2СД/25

Проект
установки автоматического шлагбаума по адресу:
город Москва, улица Гришина, дом 21 корп.3, дом 21 корп.4, дом 23
корп.3, дом 23 корп.4

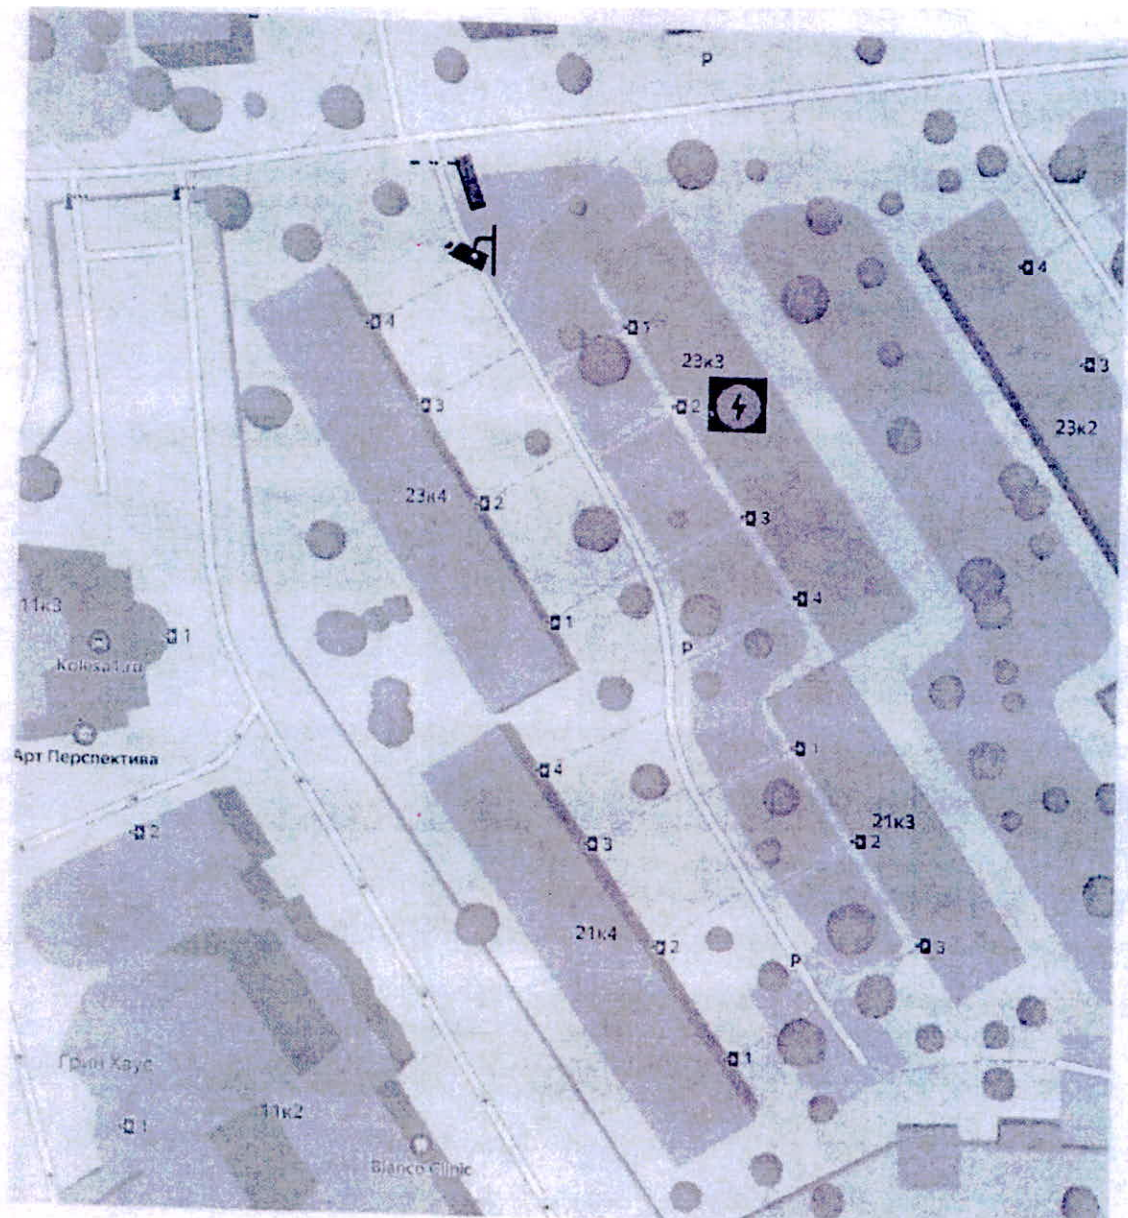

Тип шлагбаума

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом

1.3. Габаритные размеры

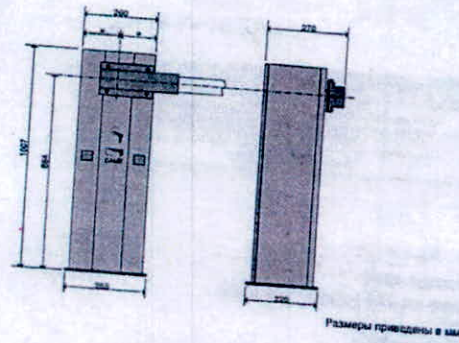


Рис. 3. Габаритные размеры

1.4. Внешний вид шлагбаума

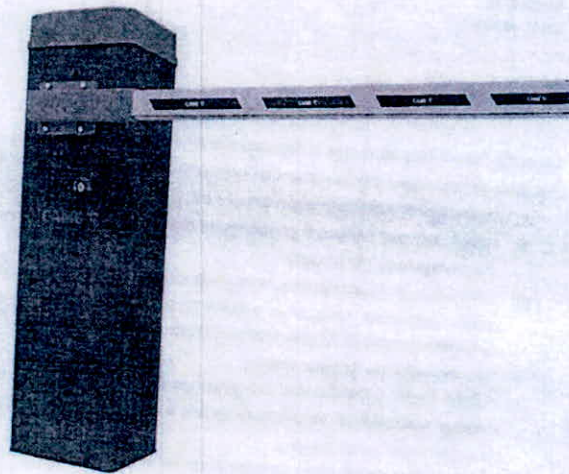


Рис. 4. Внешний вид шлагбаума

Технические характеристики

Электропитание: 230В; 50/60 Гц
 Мак. потребляемый ток: 1,3 А(- 230В) 15А
 Мощность 300 Вт
 Мак. крутящийся момент: 200Нм

Передаточное отношение: 1/202
 Время открывания: 2-6 с
 Интенсивность работы: интенсивного использования
 Класс защиты: IP54
 Масса: 47 кг
 Класс изоляции: 1

Эксплуатация шлагбаума

Система управления и безопасности каждого шлагбаума включает в себя:

- радиоприемник (дополнительная опция);
- пульт дистанционного управления (брелоки), находящиеся в личном пользовании жителей (дополнительная опция);
- ключ для разблокировки, который используется в случае отключения электроэнергии для разблокировки стрелы и поднятия ее в вертикальное положение (должен храниться в диспетчерской ДЭЗ или у ответственного лица);
- фотоэлементы безопасности;
- GSM блок управления , позволяющий открыть шлагбаум со стационарных городских / или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер (дополнительная опция);
- блок управления для удаленной диспетчеризации;
- вызывная панель диспетчера;
- камера видеонаблюдения.

Система управления и безопасности шлагбаумов позволяет управлять движением стрелы шлагбаума с помощью:

- радиосигнала от пультов дистанционного управления (брелоков), которые находятся в личном пользовании жителей и каждым из которых можно открыть любой из 2-х установленных шлагбаумов;
- GSM блока управления, позволяющего открыть шлагбаум со стационарных городских и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер, (закрытие шлагбаума осуществляется посредством настройки режима автоматического закрывания стреля);
- блока управления для удаленной диспетчеризации.

Защита от падения стрелы в зоне проезда осуществляется посредством датчиков безопасности (фотоэлементов), которые срабатывают в случае нахождения в зоне проезда какого-либо препятствия.