

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2021 г. № 8-3 СД/21

О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Гродненская, дом 8 дом 10

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: город Москва, улица Гродненская, дом 8, дом 10, Совет депутатов муниципального округа Можайский **решил**:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Гродненская, дом 8, дом 10 (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.


3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский **С.Н.Чамовских**.

**Глава муниципального
округа Можайский**


С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 сентября 2021 года № 8-3 СД/21

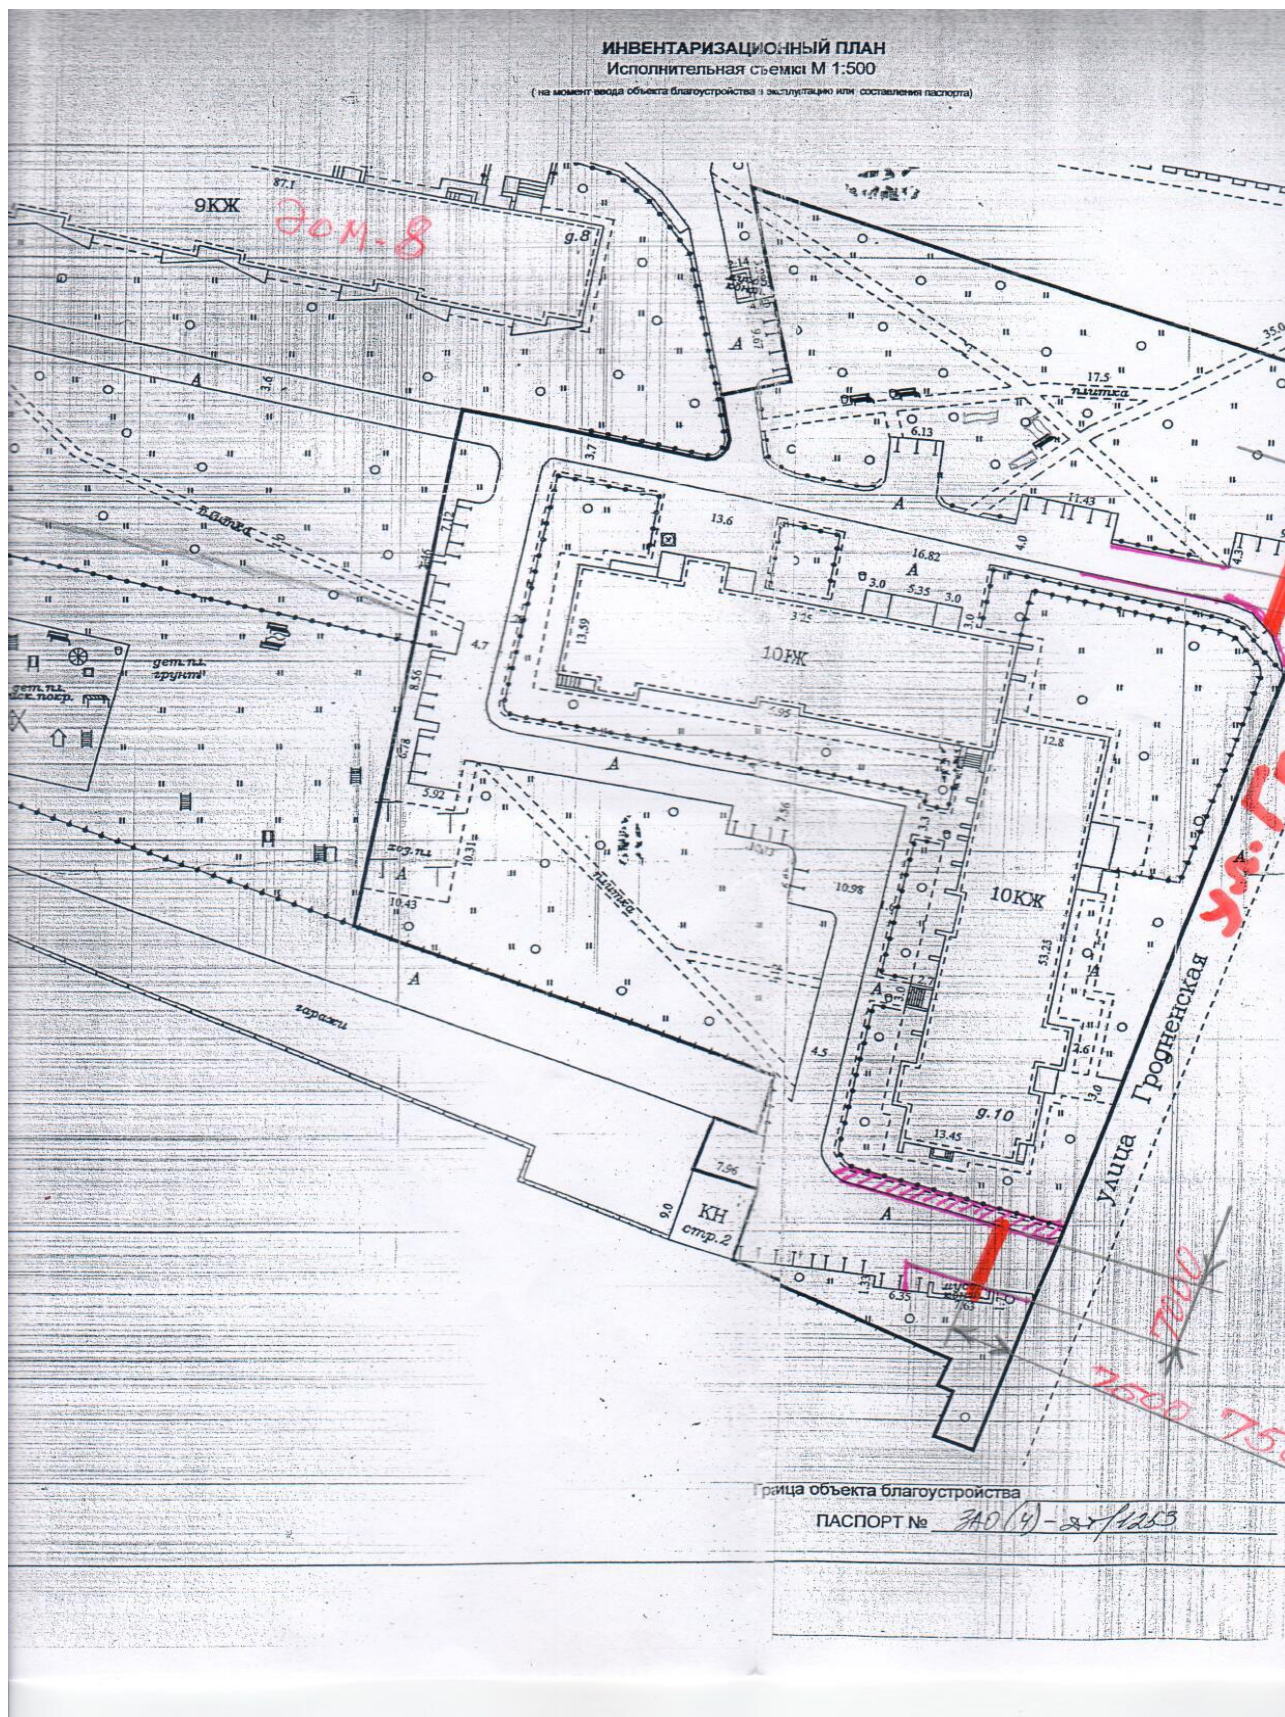

Характеристики откатного шлагбаума :

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1150x500x1100мм, защита листом 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода. Конструкция окрашена полиэфирной краской. В закрытом положении стрела лежит на приемной стойке, укомплектованной уловителем для стрелы.

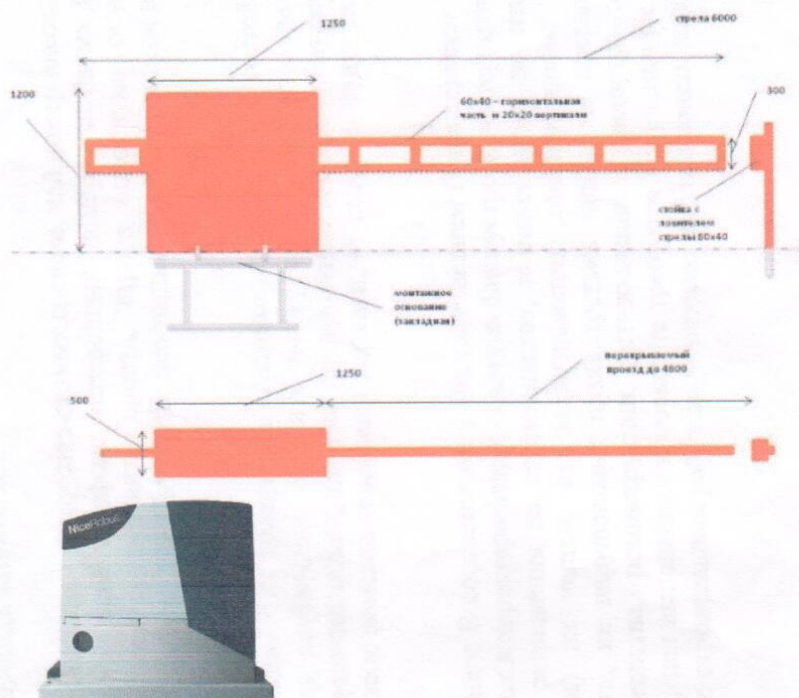

Характеристика	Ед. измерения	Величина
Электропитание (50 Гц)	В пер. тока/В пост. тока	230/24
Потребляемая мощность	Вт	250
Степень защиты оболочки шлагбаума	IP	44
Скорость	сек	10,8
Интенсивность	Цикл/сут	100
Рабочая температура (мин. - макс.)	оС	-20+50