



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

11 марта 2025 года № 3/9

**О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
ул. Алябьева д.6, д.8**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: ул. Алябьева, д.6, д.8 **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Филёвский парк в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (трёх автоматических шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Алябьева, д.6, д.8, для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств, в соответствии с проектом размещения ограждающих устройств (приложение), при условии соблюдения требований пунктов 9.1, 9.2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».


2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Филёвский парк города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк в городе Москве www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Филёвский парк в городе Москве Зиновьева Э.К.

**Глава внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Филёвский парк
в городе Москве**


Э. К. Зиновьев

Приложение


к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк в городе Москве
от 11 марта 2025 года № 3/9

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ЕГО ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка трёх автоматических ограждающих устройств, в целях регулирования
въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию МКД по адресу:
г. Москва, ул. Алябьева, д.6, д.8

1.1. Место размещения шлагбаумов

Рис. 1. Схема размещения шлагбаума

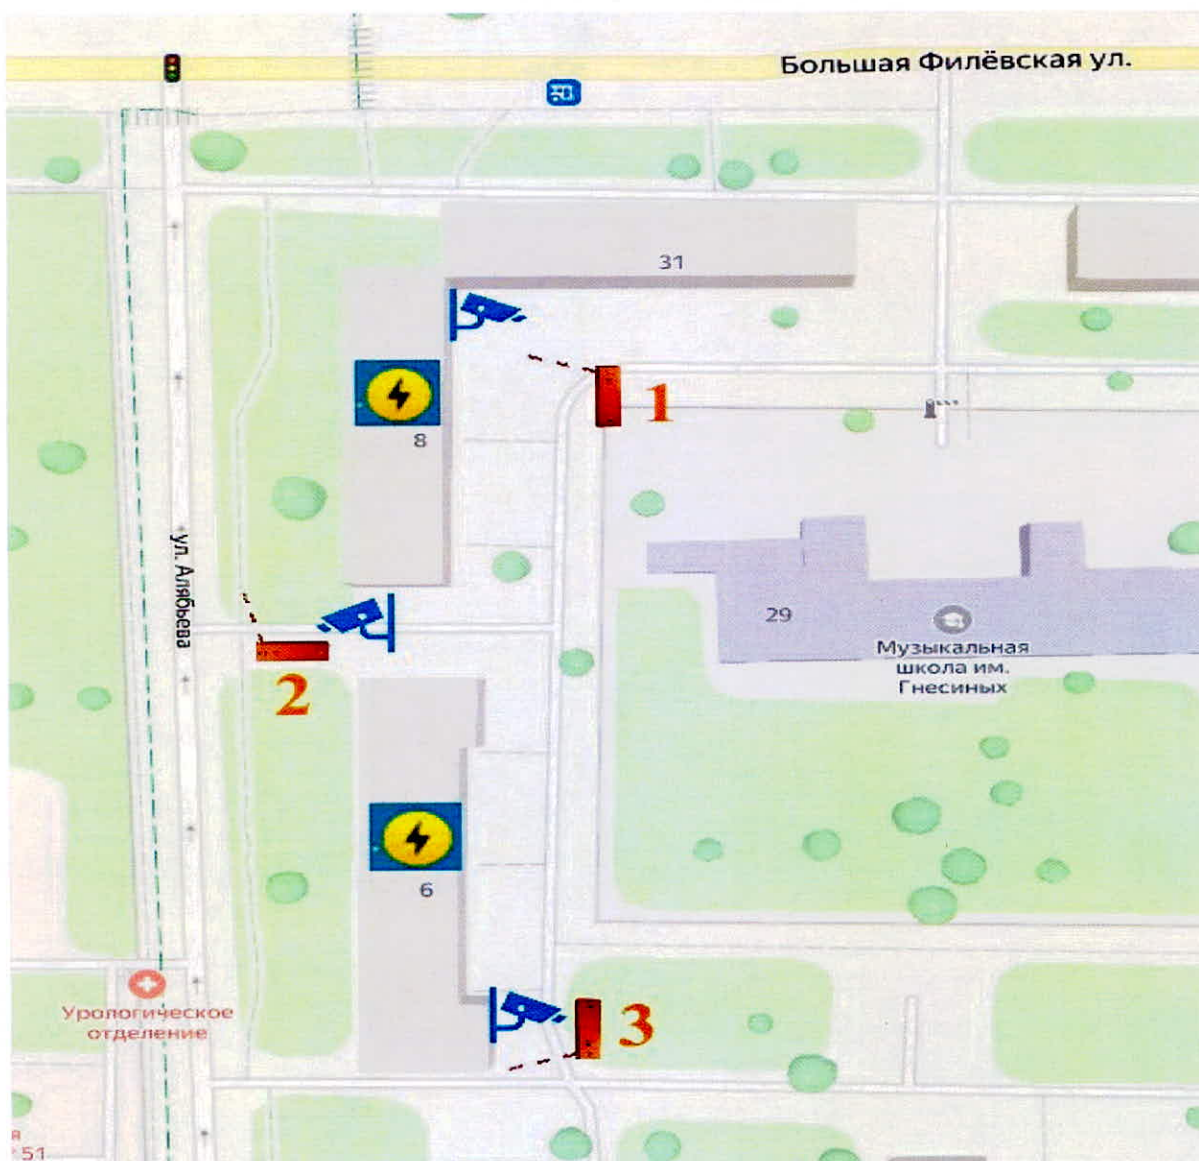

- Место установки шлагбаума

- 1 - автоматический шлагбаум с вызывной панелью аудио- видео связью с круглосуточной диспетчеризацией
- 2 - автоматический шлагбаум с вызывной панелью аудио- видео связью с круглосуточной диспетчеризацией
- 3 - автоматический шлагбаум с вызывной панелью аудио- видео связью с круглосуточной диспетчеризацией

1.2. Тип шлагбаума

Автоматический шлагбаум, с шириной перекрываемого проезда 4 метра (длина стрелы: 4200 мм).

Шлагбаум состоит из стальной стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления.

Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1200*560*400 мм., защита листом 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода. Конструкция окрашена порошковой полиэфирной краской. В закрытом положении стрела лежит на приемной стойке, укомплектованной уловителем для стрелы. При ширине проезда более 4 метров или при большом весе стрелы изготавливаются на базе консольных систем.

1.3. Габаритные размеры

Подъемный шлагбаум CAME GLT

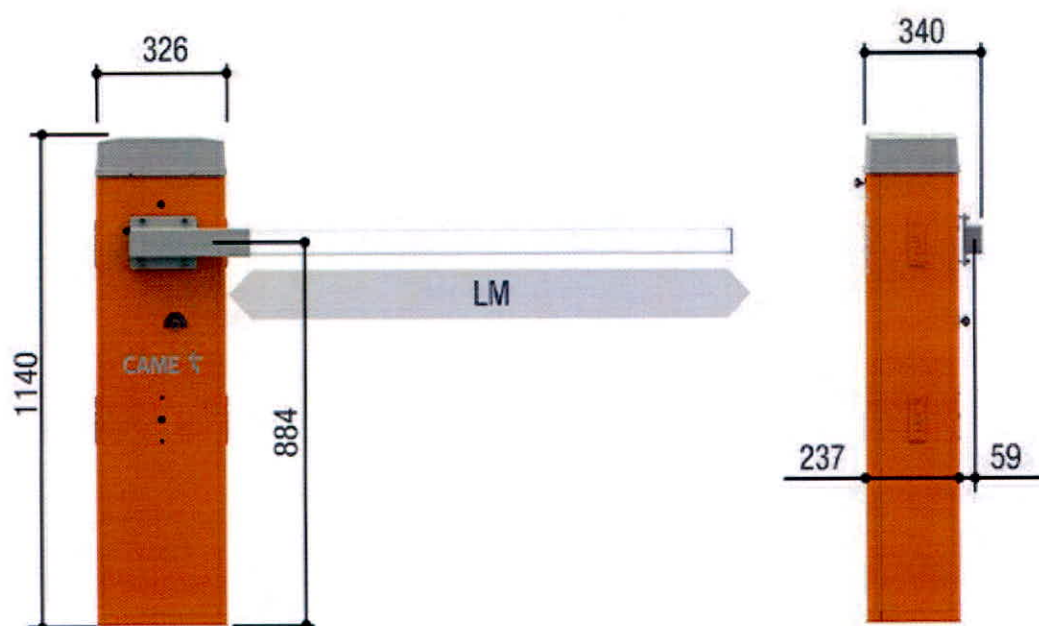


Рис. 2. Габаритные размеры

1.4. Внешний вид шлагбаума



Рис. 3. Внешний вид шлагбаума