



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

22.01.2026 № 01/03

**О согласовании установки
ограждающего устройства на
придомовой территории по адресу: г.
Москва, 2-й Новоподмосковный пер.,
д.4**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», учитывая письмо управы Войковского района от 25.12.2025 № 17-5у-330/25-1, рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, , 2-й Новоподмосковный пер., д. 4, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Войковский в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1-го шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4, согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования – муниципального округа Войковский в городе Москве www.voikovskii.ru.

**Глава внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Войковский в городе Москве**



И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Войковский в городе Москве
от 22.01.2026 № 01/03

**Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д. 4**

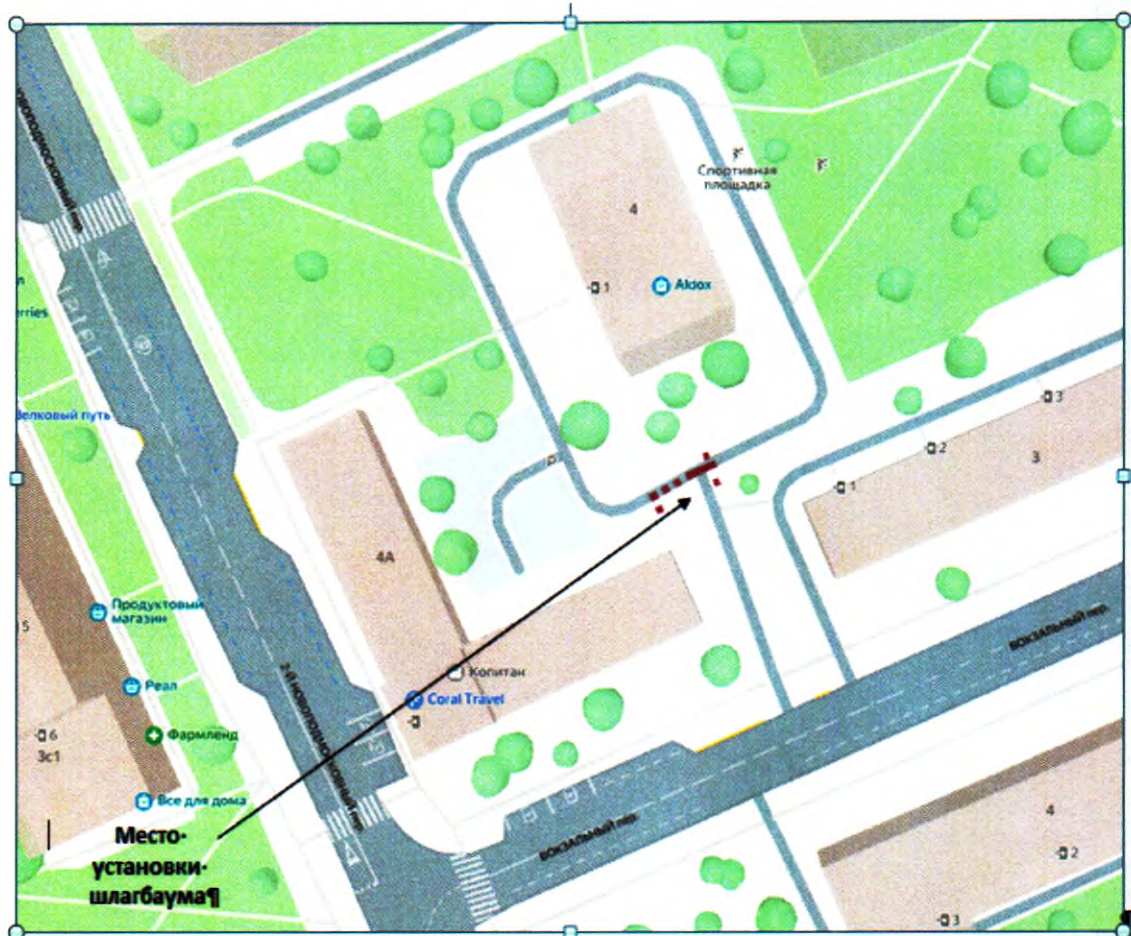


Схема размещения

Шлагбаум автоматический скоростной

Шлагбаум автоматический скоростной предназначен для управления проездами шириной до 6 м с интенсивным движением автомобилей.

Шлагбаум устанавливается на специальной тумбе в металлическом корпусе с приводом и блоком управления, имеет алюминиевую прямую стрелу длиной 4,25 метра. На стреле шлагбаума расположены светоотражающие элементы. С обеих сторон шлагбаума устанавливаются мачты с камерами видеофиксации.

Корпус (тумба) выполнен из стали, с высококачественным порошковым покрытием. В корпус встроена съемная дверца, верхняя крышка съемная, внутри корпуса расположены плата управления, автоматический выключатель 220В,

клеммы для подключения внешних линий связи, поворотное колесо для аварийного подъема стрелы шлагбаума. Шлагбаум имеет механизм отщелкивания стрелы по направлению движения автомобиля с встроенным датчиком.


Шлагбаум устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ.

Шлагбаум оснащен комплектом оборудования: IP-видеокамерами, вызывными панелями.

Внешний вид шлагбаума



Габариты

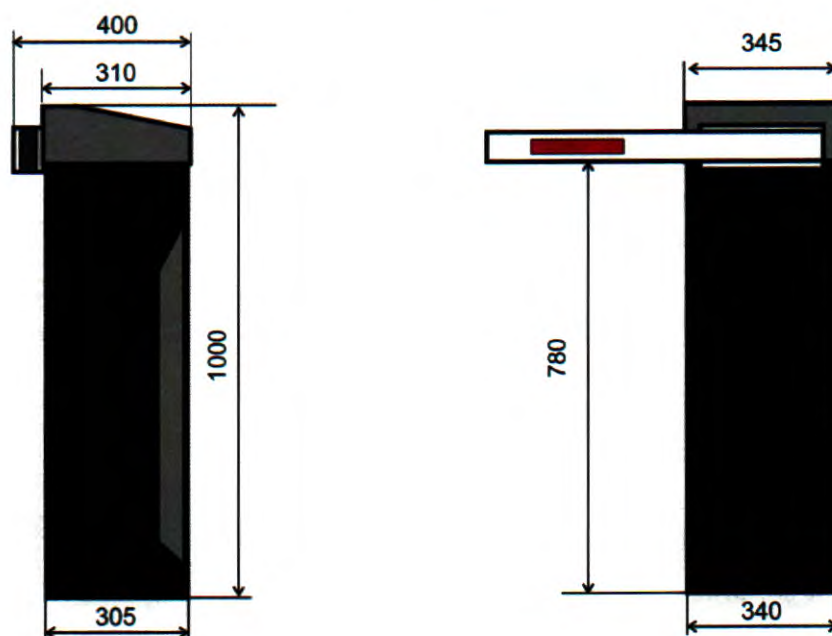

Технические характеристики шлагбаума

Напряжение питания	220В 50Гц
Напряжение питания мотора постоянного тока	24В
Интенсивность работы	100%
Потребляемая мощность, не более	200Вт
Рабочая температура	
С установленным обогревателем	-45 +45С
Без обогревателя	-35 +45С
Время поднятия \ опускания стрелы	
- стрела длиной 3 м	1,5 сек
- стрела длиной 4 м	1,8 сек
- стрела длиной 5 м	3,8 сек
- стрела длиной 6 м	4,9 сек
Макс. относительная влажность	90%
Масса	42кг
Класс защиты	IP 54
Размеры (Высота x Глубина x Ширина)	1000 x 345 x 310мм
Цвет	RAL 7021 / 7037
Размер упаковочной коробки	1070 x 420 x 460мм
Плановый срок службы до капремонта	5.000.000 циклов