

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

РЕШЕНИЕ

20 июля 2023 г. № 20/1-С

**О согласовании установки  
ограждающего устройства по адресу:  
г. Москва, ул. Алабяна, д. 15**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

**Советом депутатов принято решение:**


1. Согласовать размещение ограждающего устройства по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 15 согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы и представителю вышеуказанного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол [mossokol.ru](http://mossokol.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол **Ковалеву Светлану Юрьевну**.

**Глава муниципального округа Сокол**

**С.Ю. Ковалева**

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Сокол  
от 20 июля 2023 года № 20/1-С

**Проект размещения ограждающего устройства  
на придомовой территории многоквартирного дома  
по адресу: ул. Алабяна д.15**

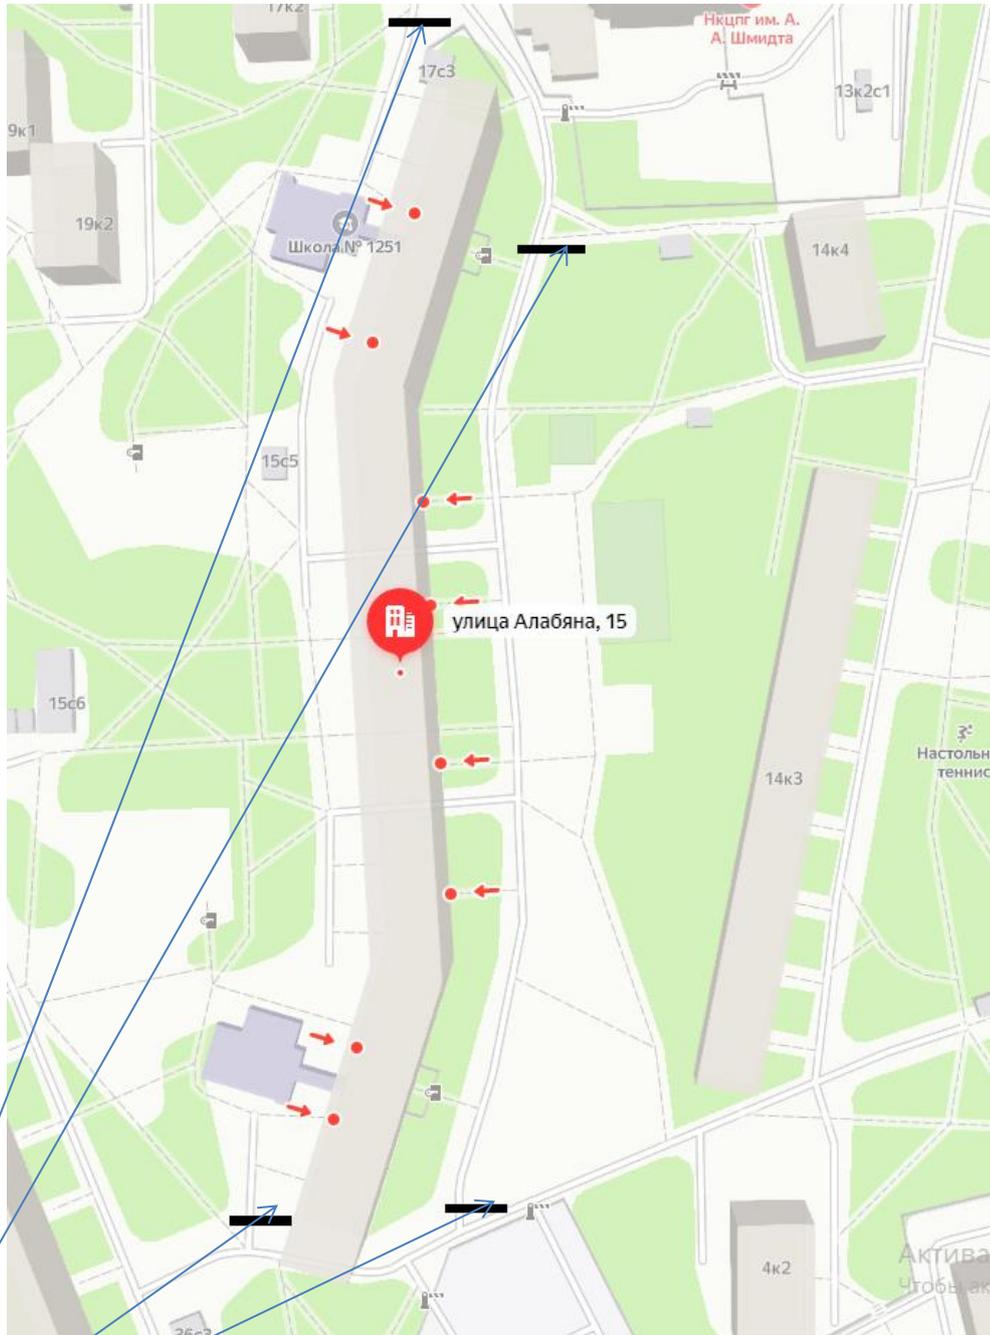

Место установки автоматического шлагбаума

## Технические характеристики ограждающего устройства:



Шлагбаум электромеханический подъемный Nice Wide S, Nice Wide M с шириной перекрываемого проезда 3м и 5 м.

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Размеры: Nice Wide S – 208x178x1000 мм; Nice Wide M - 320x205x1000 мм

Температурный режим работы - от -20/ +50°C.

Время открытия – 3,5-4 сек.

Питание – 230В/50Гц.

Питание двигателя 24 Вольт пост. тока.

Мощность 300 Ватт

Ручное аварийное открытие / закрытие – есть.

Все элементы оцинкованы и покрыты порошково-полиэфирной краской. На стреле расположены светоотражающие элементы.