



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

20 мая 2025 № 432/53

**О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу:
улица Паршина, дом 17**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома 17 по улице Паршина,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку 1 (одного) ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Паршина д.17 для регулирования въезда и выезда транспортных средств согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.


3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава внутригородского
муниципального образования-
муниципального округа
Хорошево-Мневники в городе Москве

М.А. Понков

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования
муниципального округа Хорошево-Мневники
в городе Москве от 20 мая 2025 года № 7-3.2/53

Схема размещения шлагбаума

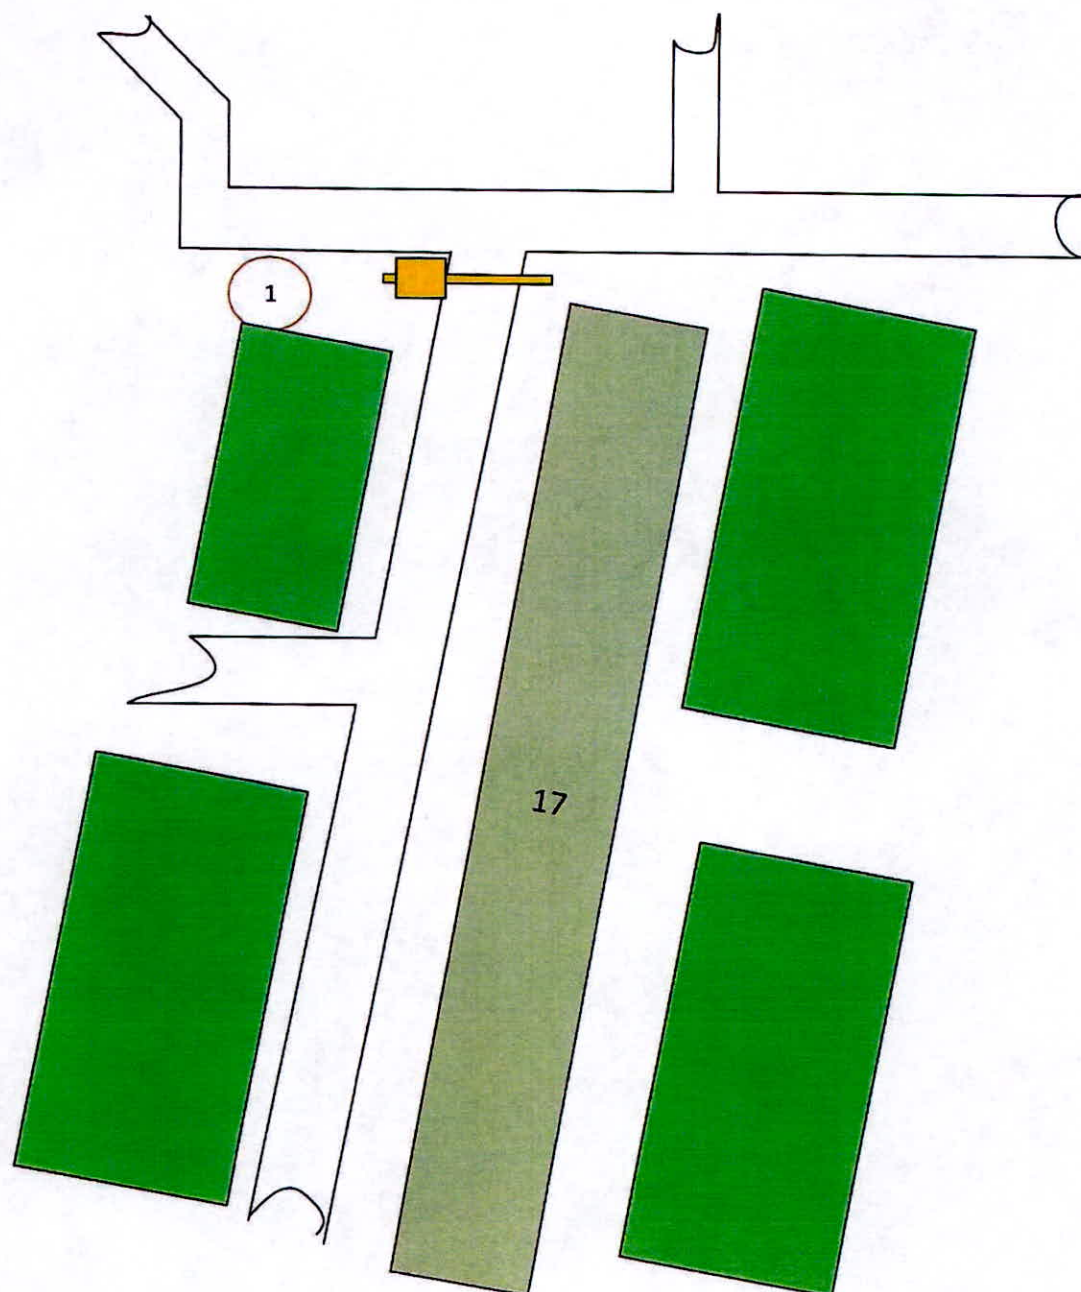

Автоматический шлагбаум с вызывной панелью и аудио-видео связью с круглосуточной диспетчеризацией

Подъёмный шлагбаум

Тип Подъёмного шлагбаума

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплённой болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Электронные концевые выключатели автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шлагбаума встроены в корпус. Блок управления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы система блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.

Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: С8М-контроллером, памятью на 2000 номеров, блоком питания, 81М-картой, 1Р видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности 1.2.2. Размеры шлагбаума:

Длина стрелы шлагбаума - 4 метра;
 Высота стрелы шлагбаума - 90 мм;
 Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой - 105,3 мм;
 Ширина стрелы шлагбаума - 25 мм;
 Высота стойки шлагбаума - 1015 мм;
 Длина стойки шлагбаума - 270 мм;
 Ширина стойки шлагбаума - 140 мм;
 Высота установки стрелы шлагбаума - 837,5 мм.

Внешний вид и характеристика шлагбаума:

Электропитание мотора:	≈24 В - 50/60 Гц
Макс, потребляемый ток:	15 А
Мощность:	300 Вт
Макс, вращающий момент:	200 Нм
Передаточное отношение:	1/202
Время открывания:	2-5-6 с
Интенсивность работы:	интенсивной исп.
Класс защиты:	IP54
Масса:	47 кг
Рабочая температура:	-20 / +55°C

